Technische Daten

UCP 212

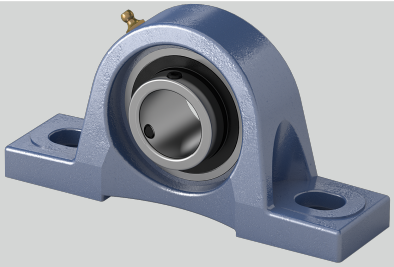

Marke: SKF

n (mm)	25,4
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	60
Bi (mm)	65,1
g (mm)	25
e (mm)	184
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
h (mm)	69,8
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	241
w (mm)	138
S1 (mm)	20
b (mm)	70
S2 (mm)	23

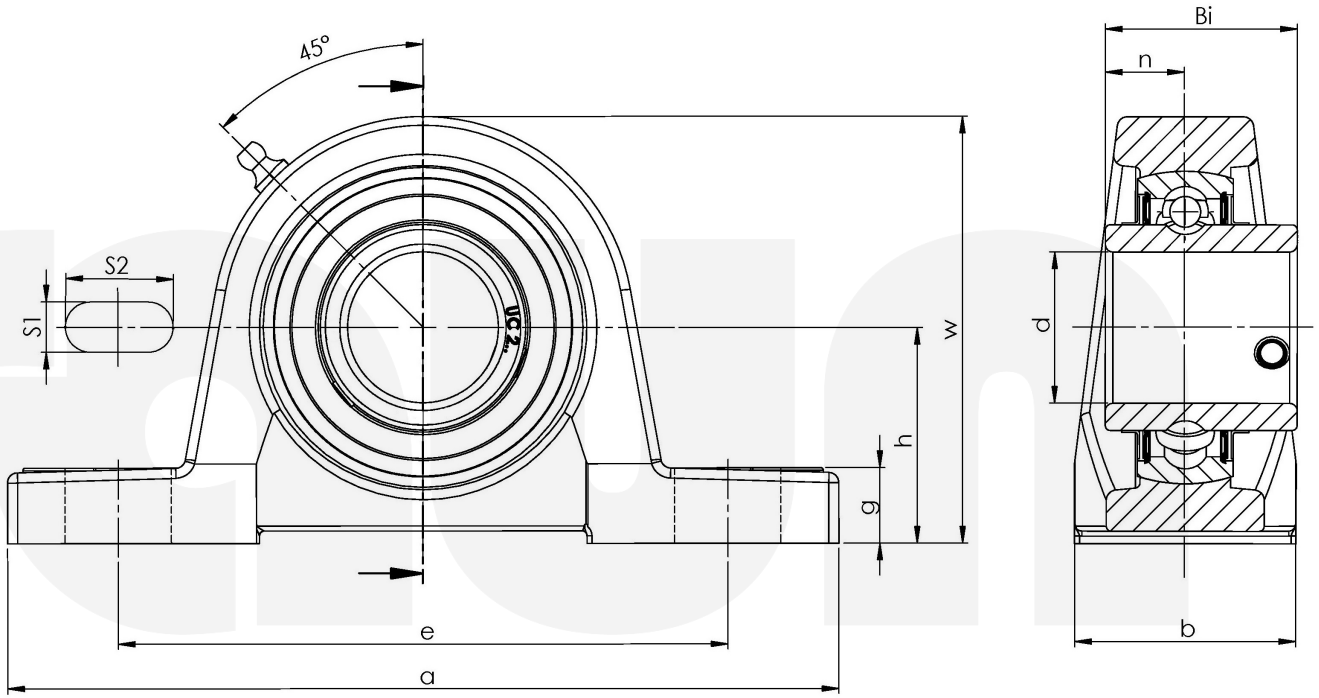

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**