


Brand: EBS

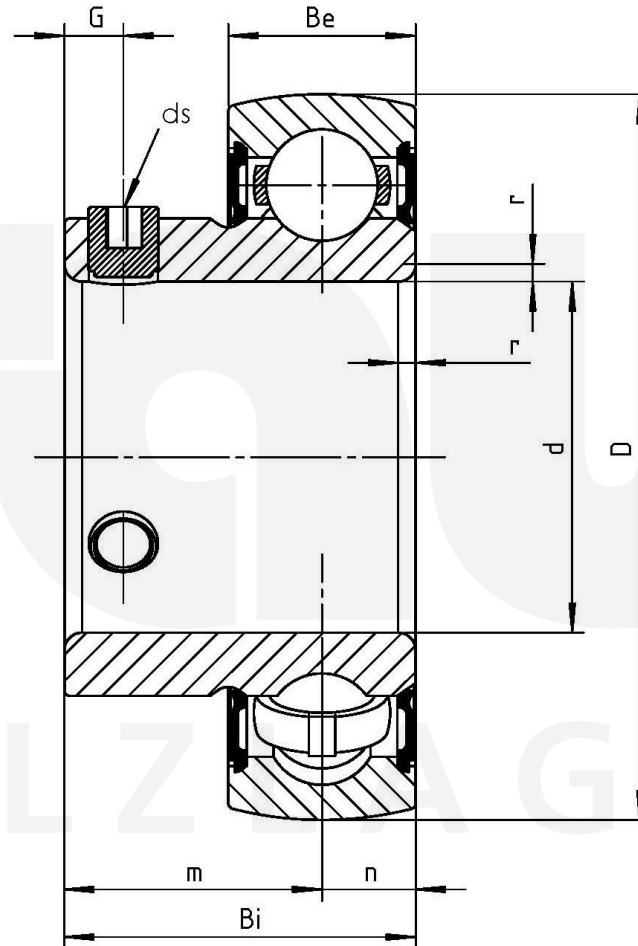

r (mm)	2
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	43,5
G (mm)	9,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	90
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
m (mm)	32,6
n (mm)	10,9
d (mm)	50
Be (mm)	20