
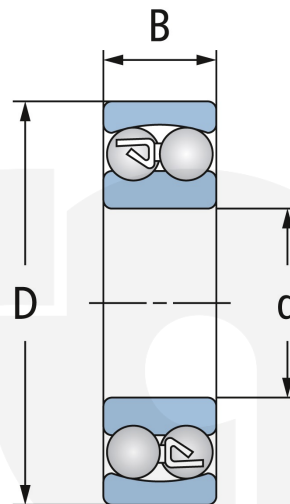
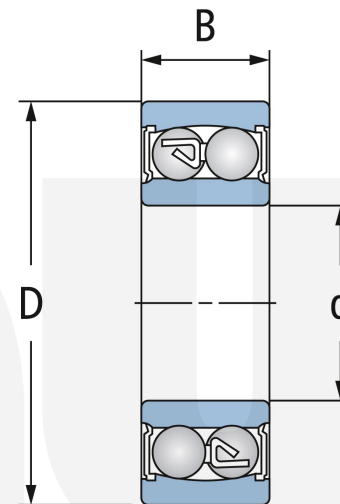


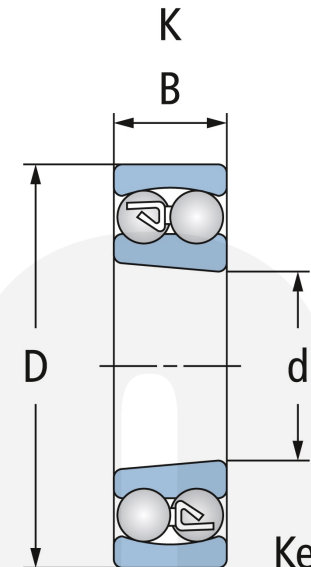

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	35
B (mm)	31
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	80


 Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

 Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

 Kegelige
Bohrung
Tapered bore
Kegel 1:12
Taper 1:12