

## HCPW 210.





Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
w (mm)	115
n (mm)	24,6
e (mm)	101,6
a (mm)	135
L (mm)	62,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	54
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigung auf der	Exzenterringbefestigu
Welle	ng
S (mm)	M16
I (mm)	22
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
d (mm)	50
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	23,2
h (mm)	57,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

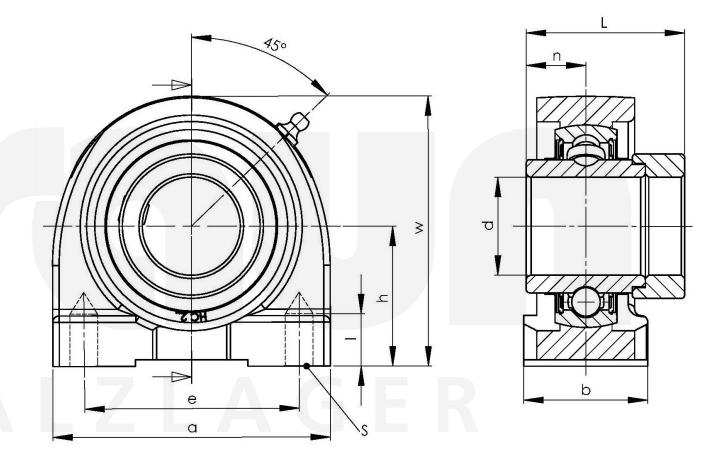

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de