
## UKF 207+H23.





| Tragzahlen in kN dyn.  | 25,7                 |
|------------------------|----------------------|
| L (mm)                 | 43                   |
| Tragzahlen in kN stat. | 15,3                 |
| i (mm)                 | 19                   |
| Gehäusematerial        | Grauguss             |
| s (mm)                 | 14                   |
| Temperaturbereich      | -25°C bis 120°C      |
| Befestigungsschraube   | M12                  |
| Gehäuse                |                      |
| Stahlblechschutzkapp   | Geha?useeinheiten    |
| е                      | sind auf Anfrage mit |
|                        | Stahl- blec          |
| e (mm)                 | 92                   |
| g (mm)                 | 16                   |
| I (mm)                 | 34                   |
| d (mm)                 | 30                   |
| Befestigung auf der    | Spannhülsenbefestigu |
| Welle                  | ng                   |
| a (mm)                 | 117                  |
| Material Lagereinsatz  | Wälzlagerstahl       |
|                        | 100Cr6               |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |
|                        |                      |

## Brand: ASAHI

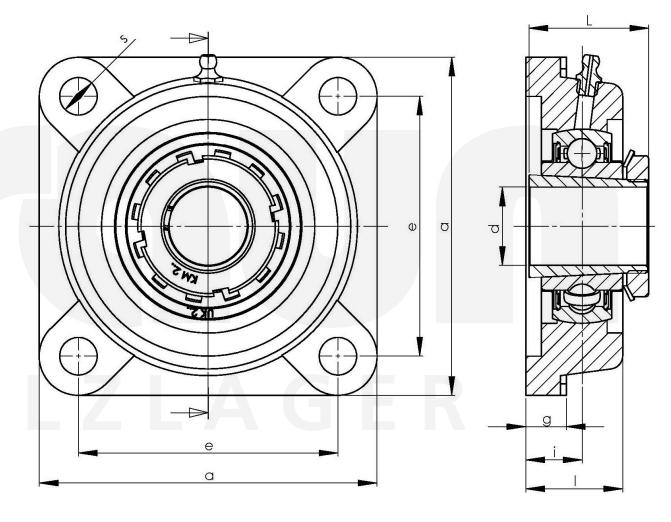

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de