




Marke: SKF

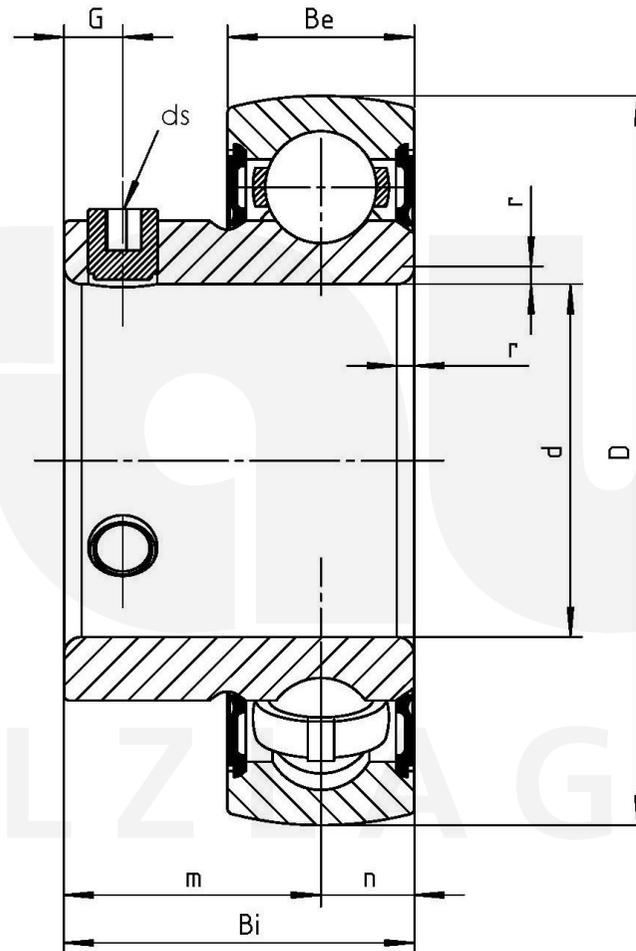

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
m (mm)	19,5
D (mm)	52
ds (mm)	M6 x 1
Be (mm)	15
Bi (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	7,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
G (mm)	5,5
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14