Technical data

UC 206 G



Bi (mm)	38,1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	30
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	5
n (mm)	15,9
r (mm)	1,5
Be (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
m (mm)	22,2
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5

Brand: EBS

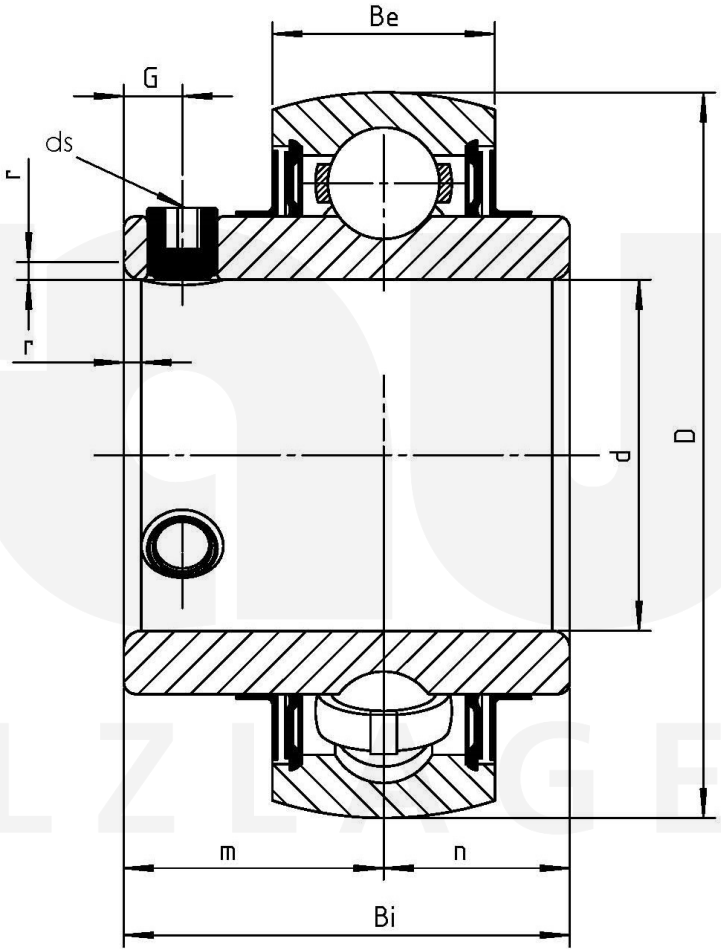

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**