


Brand: WLT



i (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	44,4
z (mm)	42,9
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	14
a (mm)	130
b (mm)	68
e (mm)	99
d (mm)	25
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	7,85
n (mm)	17,5
g (mm)	13
l (mm)	27

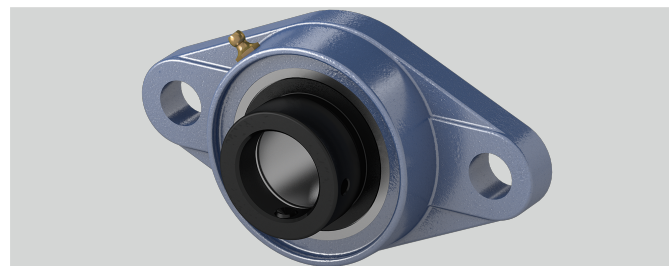