


Marke: NBR



Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	19
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	29,2
L (mm)	59
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	18
i (mm)	25
b (mm)	130
l (mm)	43
e (mm)	184
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	50
a (mm)	224
Tragzahlen in kN dyn.	43,5

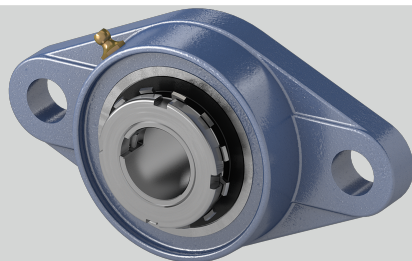