


Brand: NBR



a (mm)	161
b (mm)	90
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	18,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	34
g (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
e (mm)	130
s (mm)	16
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	51,2
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
d (mm)	35
i (mm)	19
z (mm)	51,3
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	15,3

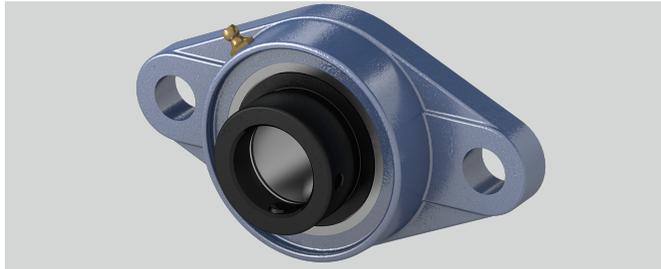