




Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	40
r (mm)	1
ds (mm)	M5 x 0,8
d (mm)	17
m (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
G (mm)	4,5
Be (mm)	12
Nachschmierung	Ohne
	Schmierbohrung
n (mm)	6
Bi (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: SONSTIGE JAPAN

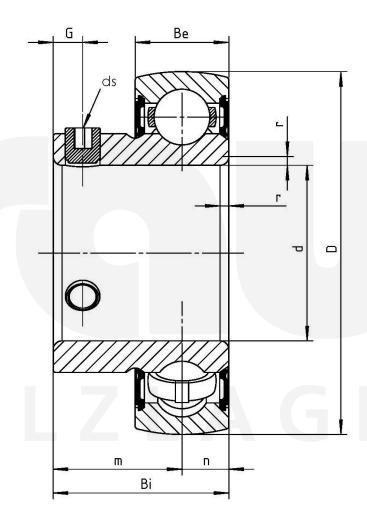

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de