


Marke: SKF



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	108
i (mm)	22
s (mm)	19
d (mm)	45
e (mm)	148
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
z (mm)	52,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
l (mm)	38
Tragzahlen in kN stat.	20,6
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
a (mm)	188
Bi (mm)	49,2

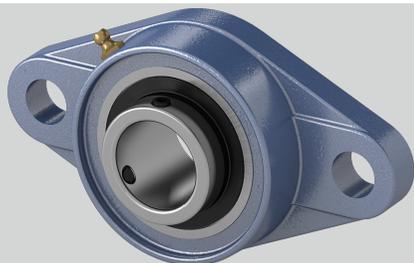