


Marke: NEUTRAL



a (mm)	258
Tragzahlen in kN stat.	40
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	22
s (mm)	23
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
e (mm)	210
l (mm)	50
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	65
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	155
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60
i (mm)	30

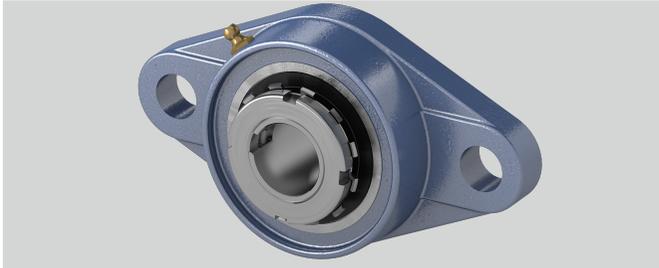