




Brand: NEUTRAL

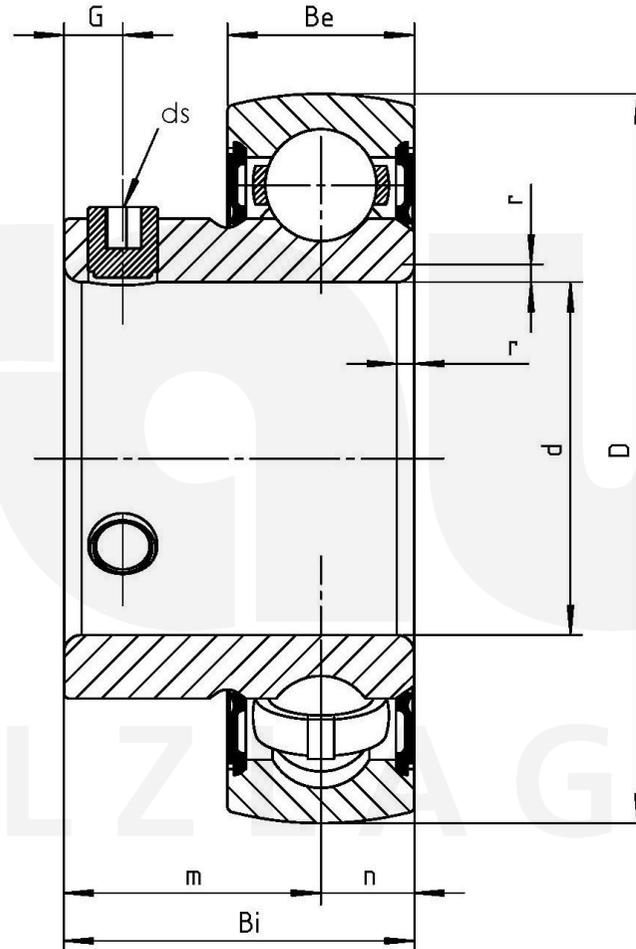

Bi (mm)	34
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	80
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	9
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
m (mm)	25
Be (mm)	18
G (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C