




Marke: EBS

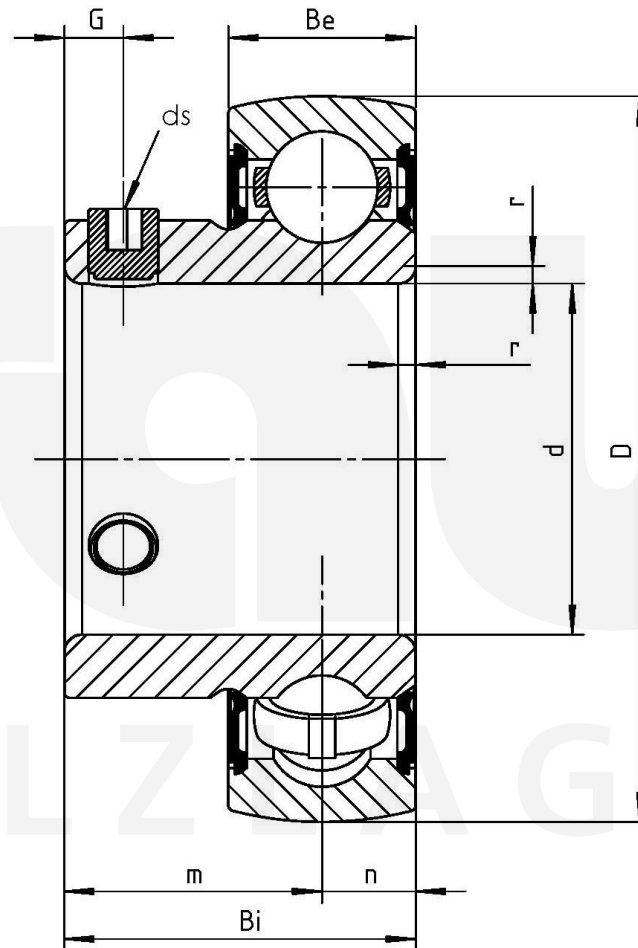

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M5 x 0,8
r (mm)	1
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	22
G (mm)	4,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	12
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
n (mm)	6
m (mm)	16
d (mm)	12
D (mm)	40