



Material	Viton für erhöhte Temperaturbeständigkeit bis 200°
----------	--

Brand: NEUTRAL

Bauformen

Standard	
Typ VA	Typ VS



für Wellen bis 200 mm

Aufbau



- ☐ A Dichtkörper, der sich um die Welle klemmt
- ☒ B Dichtlippe, konisch profiliert, dichtet gegen die Gegenauflfläche ab
- ☐ C Gelenk

Bestelldaten

Die Bestelldaten setzen sich bei einem V-Ring wie folgt zusammen:

1. Bauform (VA oder VS)
2. Ringdurchmesser - d

z. B. Bauform VA,
Ringdurchmesser 50 mm
= **VA 050**

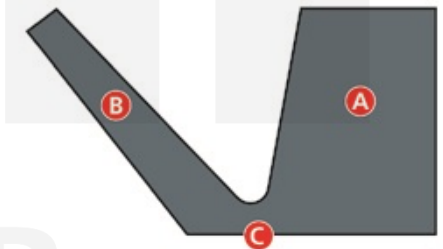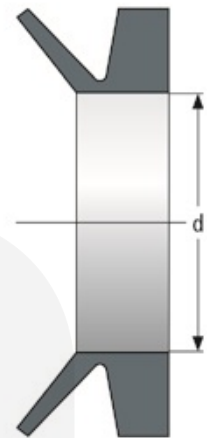

V-Ring