
UCHE 210.





b (mm)	110
Stahlblechschutzkapp	auf Anfrage
e	
Tragzahlen in kN stat.	23,2
I (mm)	24
a (mm)	40
c (mm)	46
n (mm)	19
h (mm)	90
S (mm)	M24
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	51,6
w (mm)	145
d (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	35
rragzamon in Kit dyn.	30

Brand: EBS

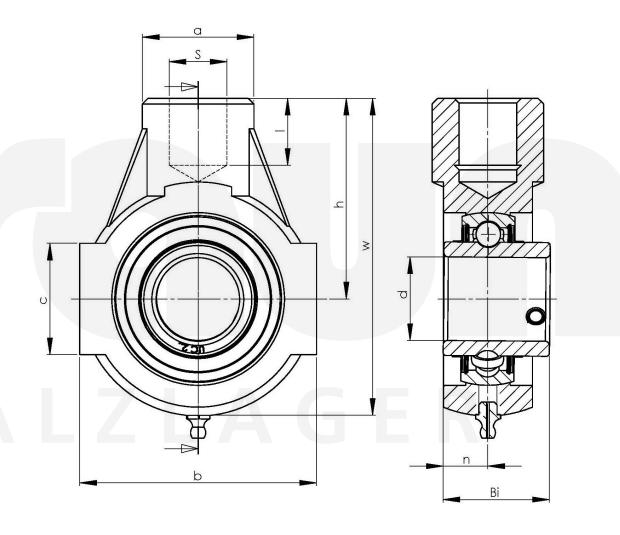

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de