


Brand: NTN



Gehäusematerial	Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
m (mm)	21
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
n (mm)	21,4
s (mm)	13,5
a (mm)	148
e (mm)	119
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
t (mm)	6,8
F (mm)	60
d (mm)	40

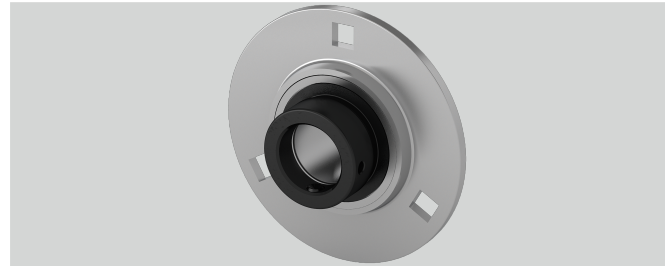