


Brand: FAG

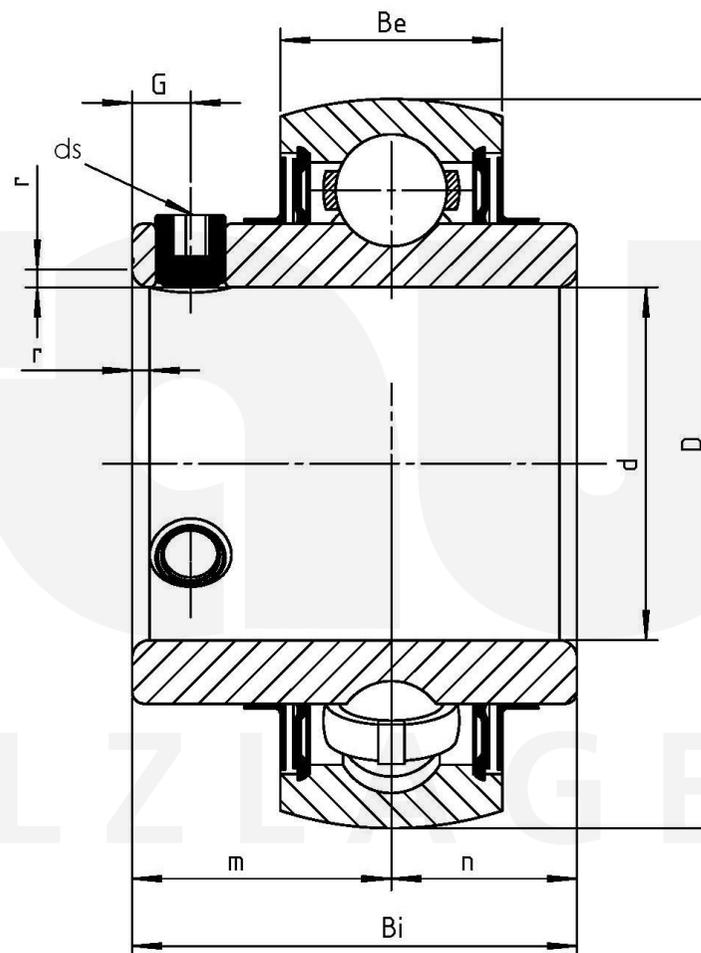

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	10
Tragzahlen in kN stat.	23,2
d (mm)	50
n (mm)	19
m (mm)	32,6
r (mm)	2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	35
Bi (mm)	51,6
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
D (mm)	90
Be (mm)	24