
HCFC 212.





Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
z (mm)	63,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
L (mm)	77,8
s (mm)	19
n (mm)	31
f (mm - Toleranz h8)	135
d (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
e (mm)	113,1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
j (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Gehäusematerial	Grauguss
p (mm)	160
k (mm)	15
g (mm)	36
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	17
a (mm)	195

Marke: EBS

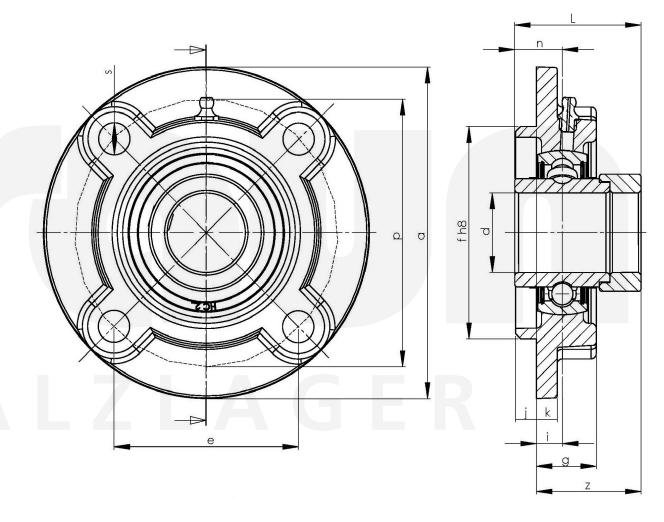

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de