


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

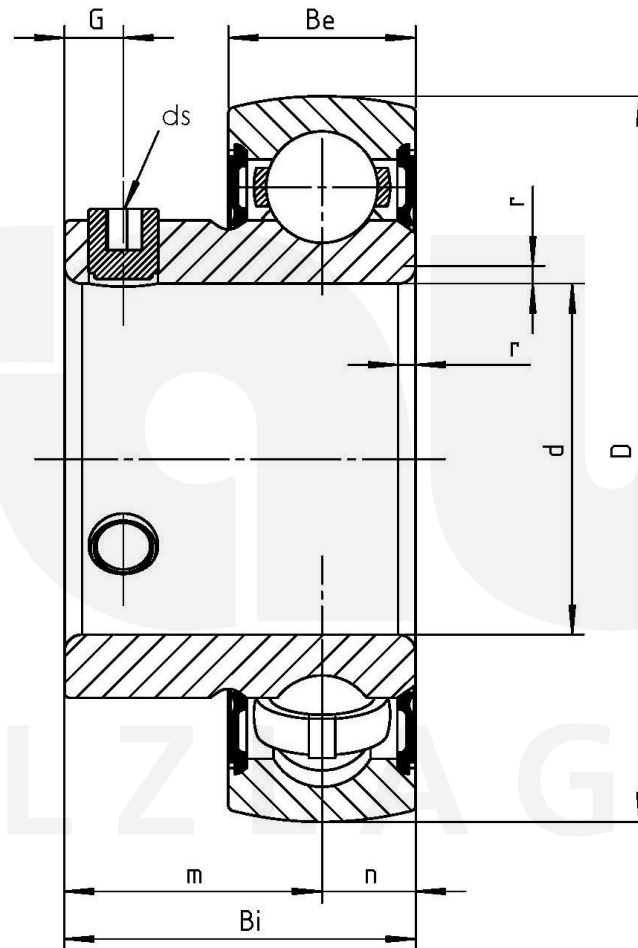

D (mm)	40
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
ds (mm)	M5 x 0,8
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	12
d (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	22
m (mm)	16
n (mm)	6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
G (mm)	4,5