




Marke: SONSTIGE (IMPORT)

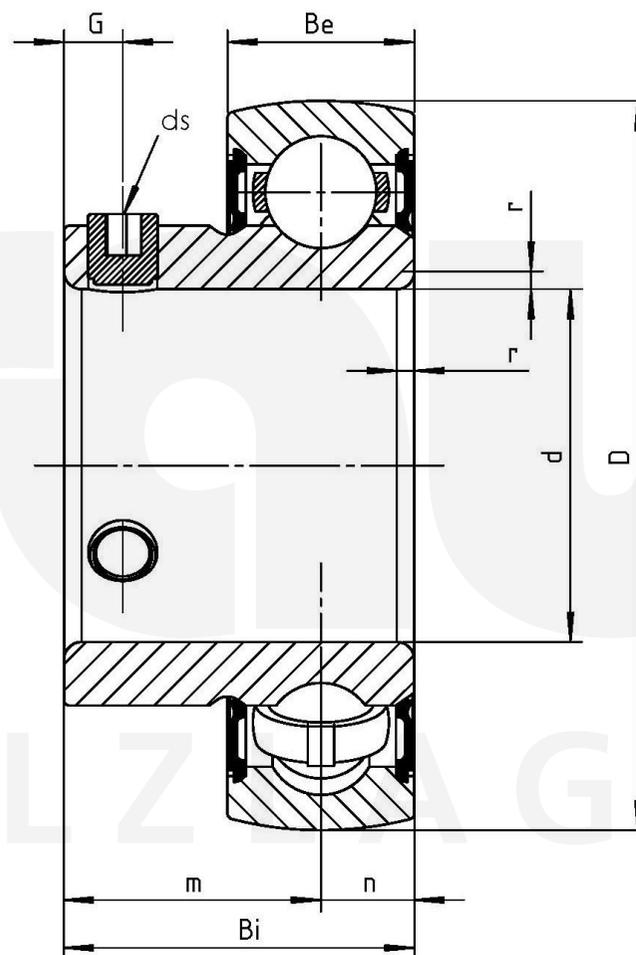

Bi (mm)	41,2
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	10,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN stat.	20,6
D (mm)	85
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Be (mm)	19
r (mm)	2
G (mm)	8,2
m (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	45