Technische Daten

HC 212 G



T (mm)	22,3
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	110
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	8
W (mm)	84,2
d (mm)	60
r (mm)	2,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	77,8
n (mm)	31
Bi (mm)	61,9
ds (mm)	M10 x 1
Be (mm)	27

Marke: NBR

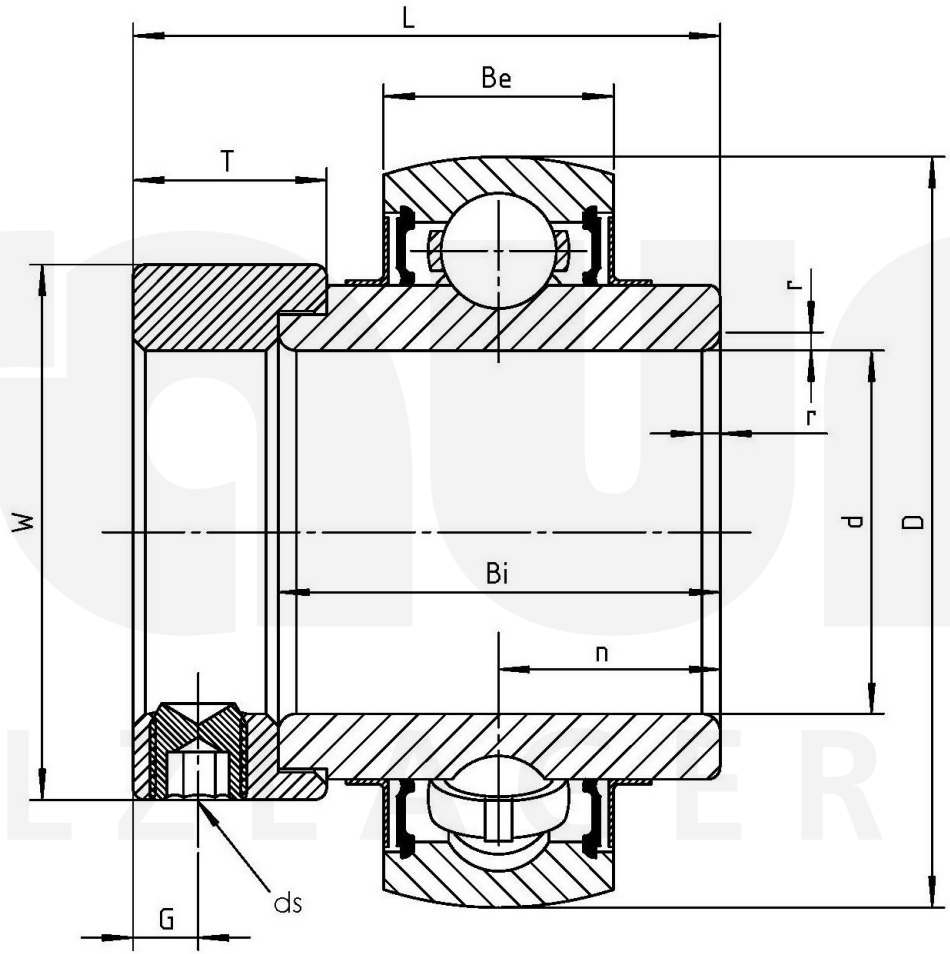

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**