


Marke: WLT



Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	62,7
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
w (mm)	115
l (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	35
n (mm)	24,6
d (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M16
a (mm)	135
h (mm)	57,2
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	101,6
b (mm)	54
Tragzahlen in kN stat.	23,2

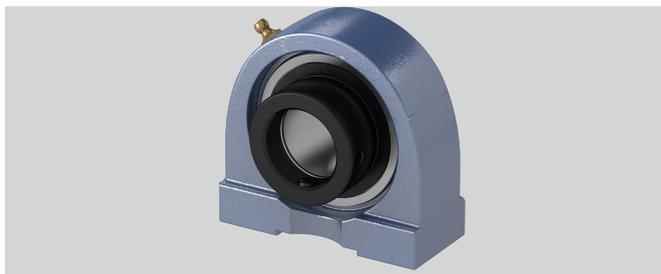