




Brand: EBS

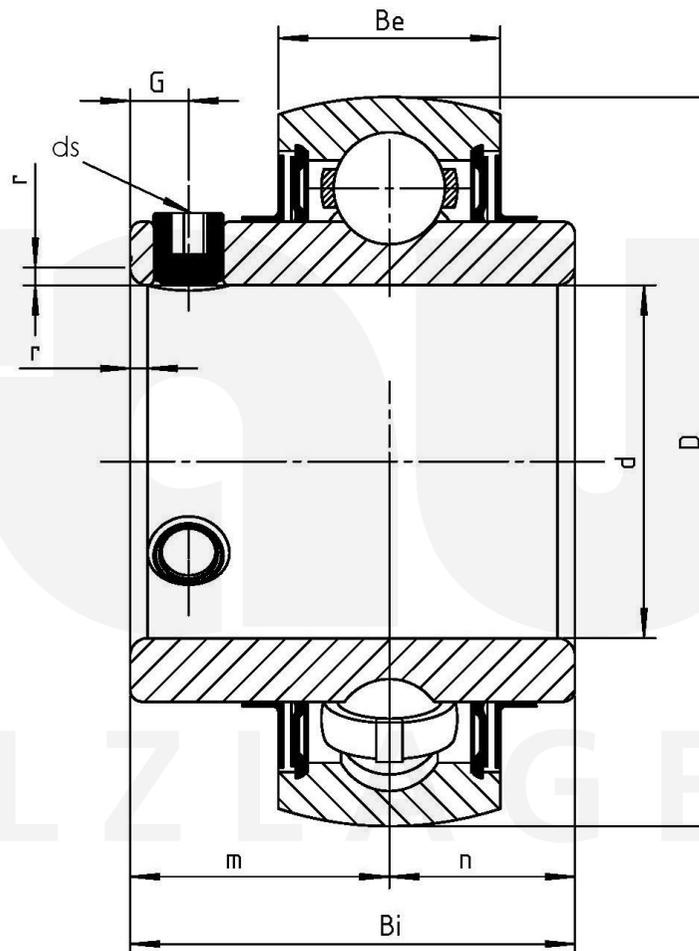

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M10 x 1
m (mm)	33,4
r (mm)	2,5
Bi (mm)	55,6
G (mm)	10
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Be (mm)	25
n (mm)	22,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	100