


Marke: SNR

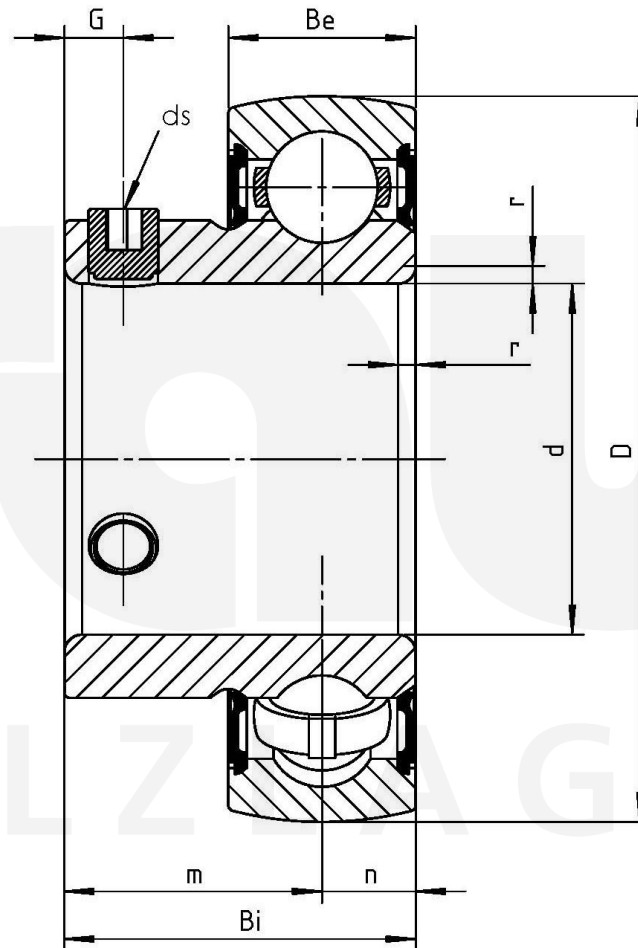

Tragzahlen in kN dyn.	9,6
D (mm)	40
G (mm)	4,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	17
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M5 x 0,8
m (mm)	16
n (mm)	6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Be (mm)	12
Bi (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C