

HCPW 210.





L (mm)	62,7	
h (mm)	57,2	
Befestigungsschraube		M 16
Gehäuse		
w (mm)		115
Tragzahlen in kN dyn.		35
I (mm)		22
Befestigung auf der	Exzenterringbefestigu	
Welle		ng
Tragzahlen in kN stat.		23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
		100Cr6
d (mm)		50
S (mm)	M16	
b (mm)	54	
n (mm)	24,6	
e (mm)	101,6	
Gehäusematerial	Grauguss	
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten	
е	sind auf Anfrage mit	
	_	Stahl- blec
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
a (mm)	135	

Marke: NEUTRAL

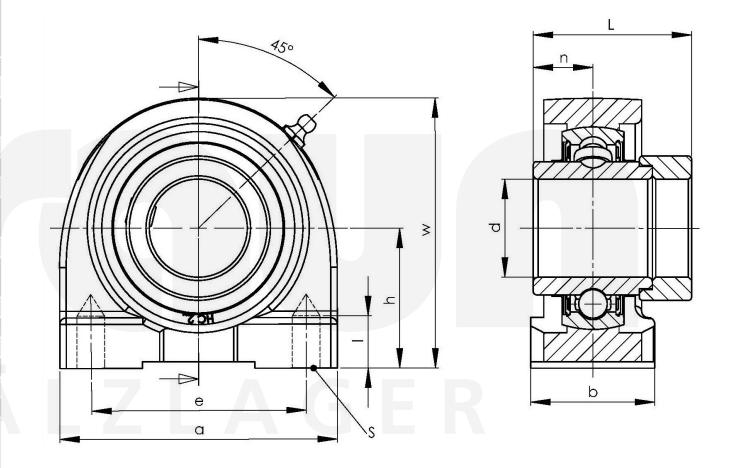

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de