Technische Daten

UC 205



Marke: SKF

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Tragzahlen in kN dyn.	14
G (mm)	5
D (mm)	52
Bi (mm)	34,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	14,3
Be (mm)	17
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	1,5
m (mm)	19,8
ds (mm)	M6 x 1

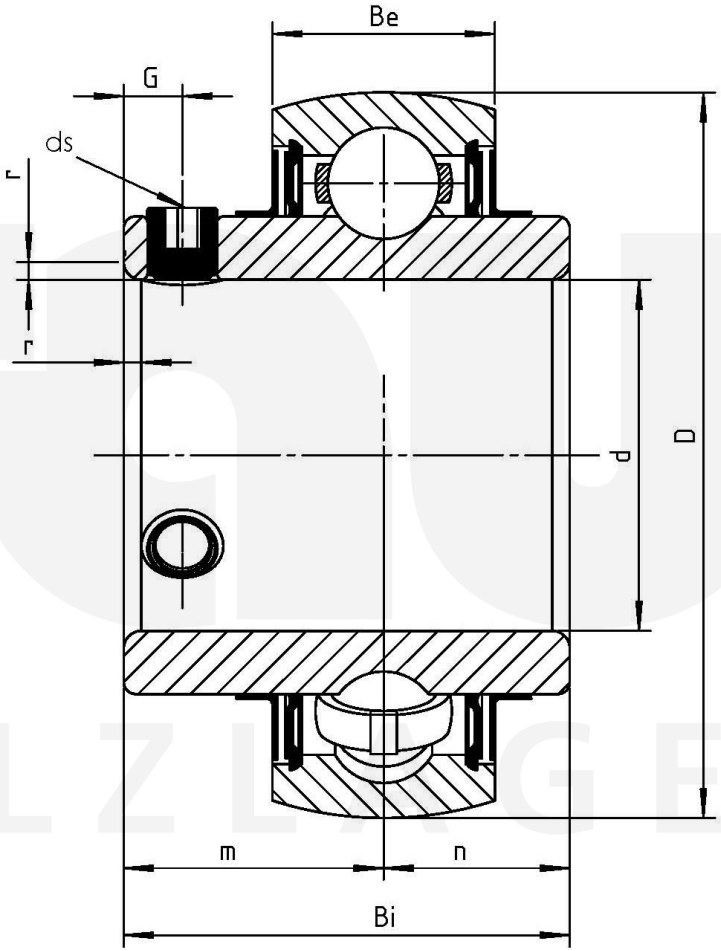

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**