


Marke: EBS



b (mm)	140
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
i (mm)	29
a (mm)	250
s (mm)	23
e (mm)	202
z (mm)	75,8
n (mm)	31
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Bi (mm)	77,8
l (mm)	48
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	60

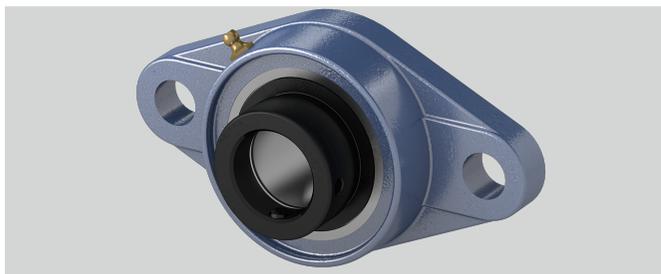