




Brand: NEUTRAL

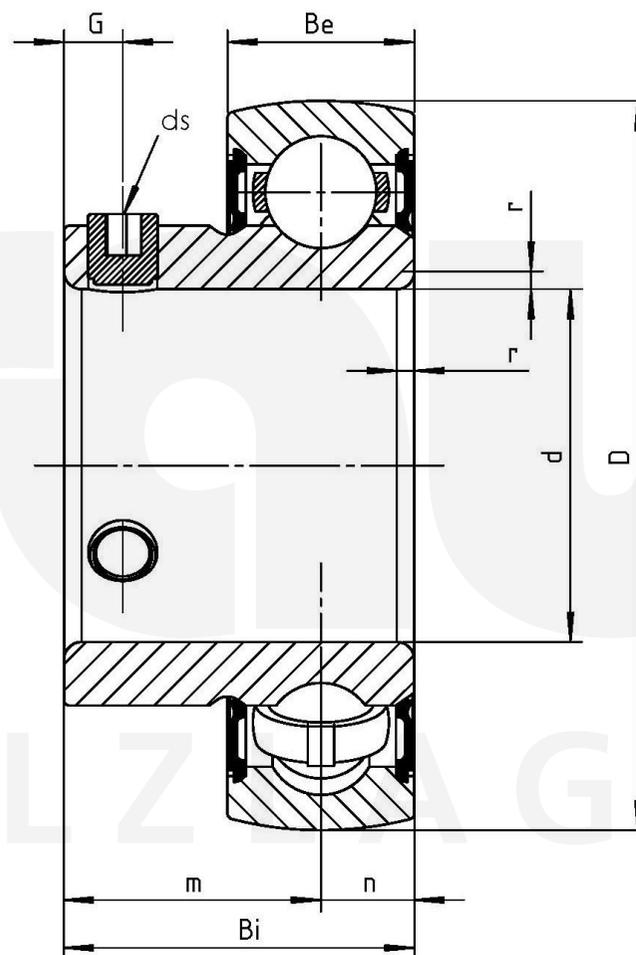

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	6,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	23,5
r (mm)	2
d (mm)	35
n (mm)	8,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	72
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	17
Bi (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Tragzahlen in kN dyn.	25,7