




Brand: NBR

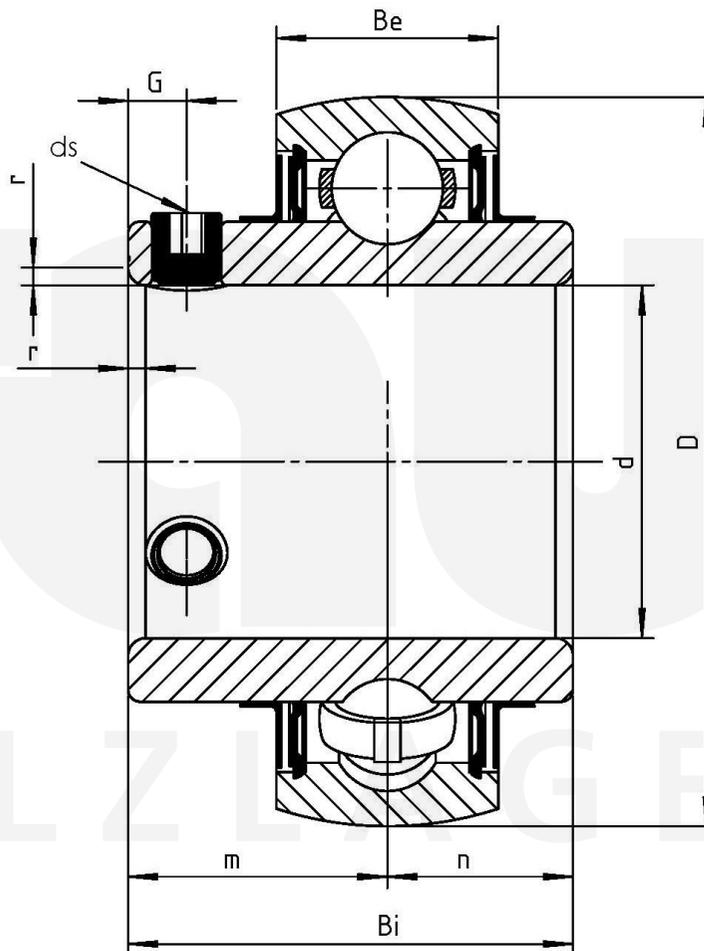

Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	35
Tragzahlen in kN stat.	23,2
n (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
G (mm)	10
D (mm)	90
Bi (mm)	51,6
Be (mm)	24
m (mm)	32,6
r (mm)	2
ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C