




Brand: FAG

D (mm)	80
d (mm)	35
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
B (mm)	21
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

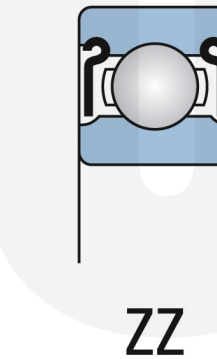

Abgedeckt



Abgedichtet