Technical data

HCPW 206.

braun WÄLZLAGER



Brand: NBR

d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	98
b (mm)	40
S (mm)	M10
w (mm)	82
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	76,2
L (mm)	48,4
l (mm)	16
h (mm)	42,9
Tragzahlen in kN dyn.	19,51

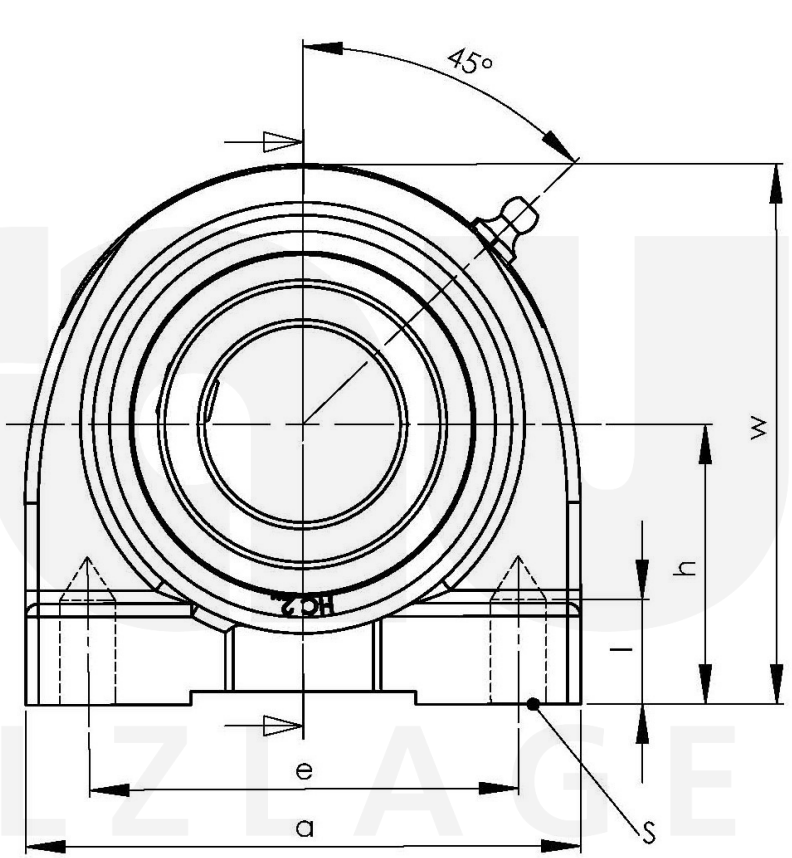

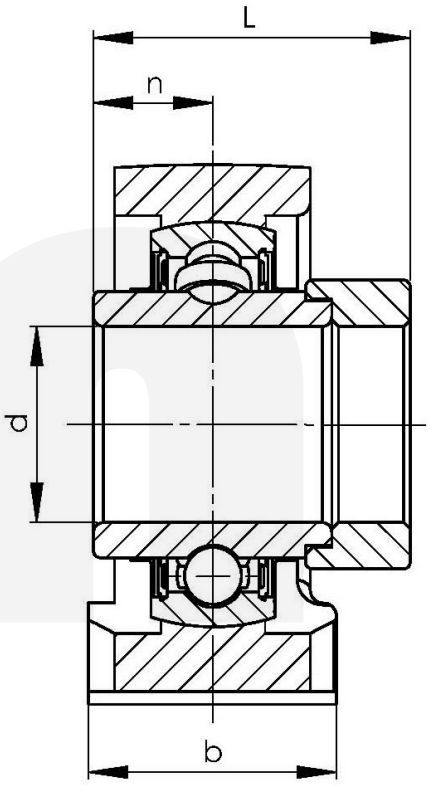

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**