


Brand: FAG



Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
n (mm)	19
d (mm)	50
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
s (mm)	19
z (mm)	54,6
e (mm)	157
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	40
g (mm)	15
a (mm)	197
i (mm)	22
b (mm)	115
Gehäusematerial	Grauguss

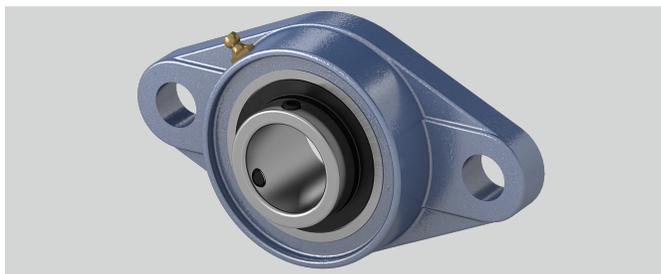