


Brand: INA

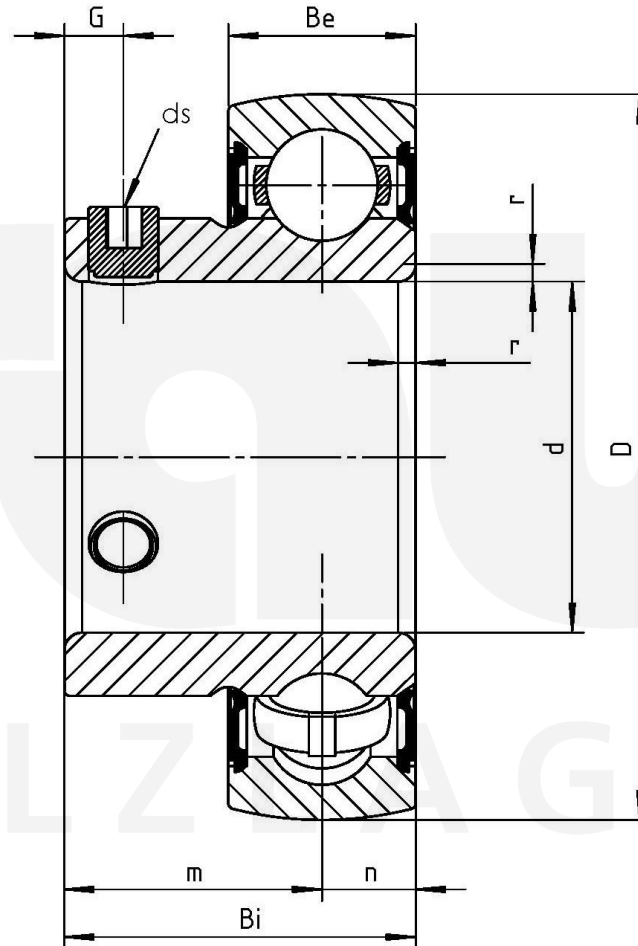

Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
r (mm)	1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6
d (mm)	30
D (mm)	62
Be (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
m (mm)	22
n (mm)	8