# Technical data

# HCFC 208.



| | |
|---|---|
| Tragzahlen in kN dyn. | 29,5 |
| j (mm) | 10 |
| z (mm) | 45,9 |
| f (mm - Toleranz h8) | 100 |
| n (mm) | 21,4 |
| k (mm) | 9 |
| Tragzahlen in kN stat. | 18,1 |
| i (mm) | 11 |
| e (mm) | 84,8 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| p (mm) | 120 |
| L (mm) | 56,3 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| a (mm) | 145 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 12 |
| d (mm) | 40 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| s (mm) | 14 |
| g (mm) | 26 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |

Brand: NBR

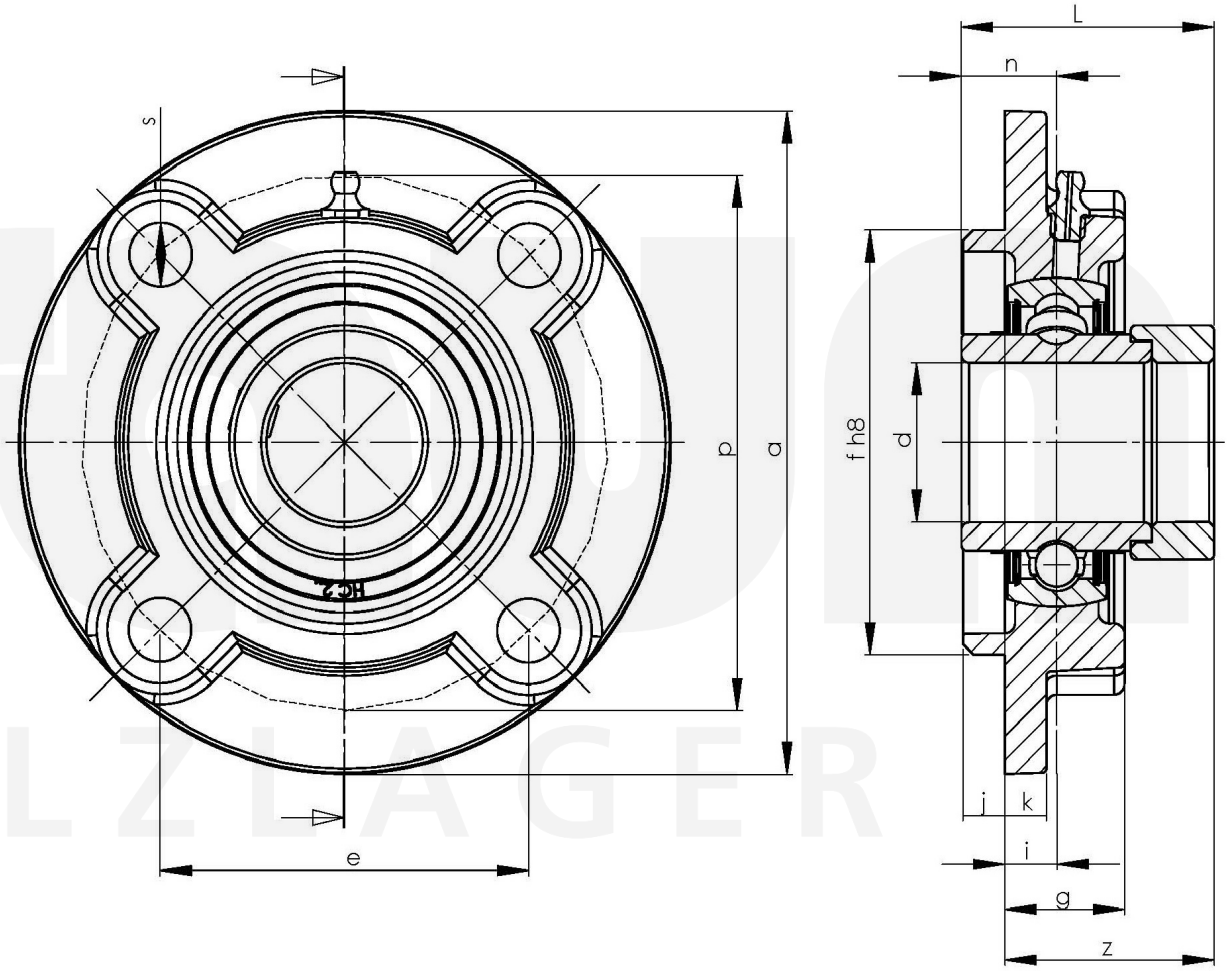


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**