




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

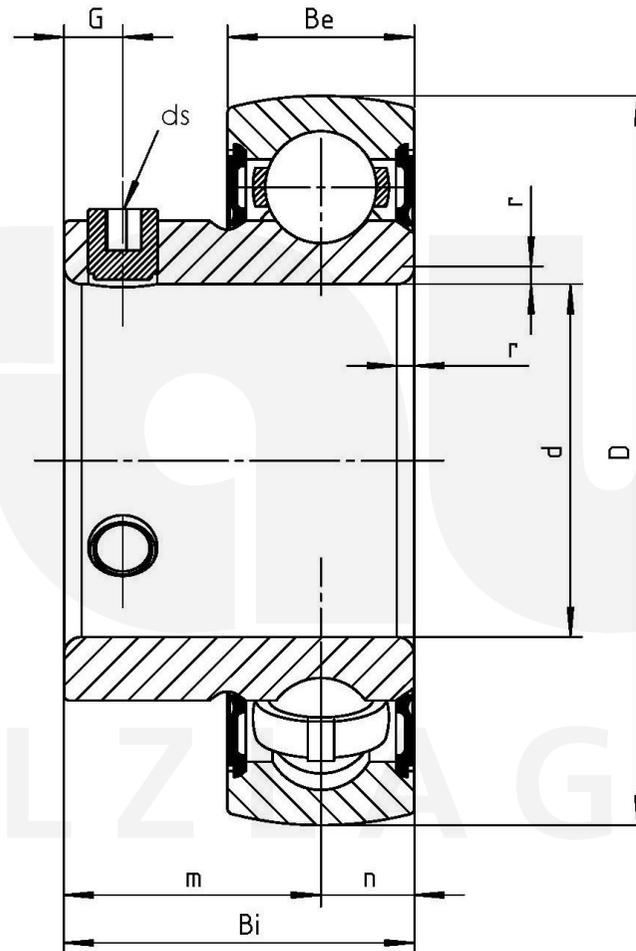

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1
d (mm)	12
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	6
D (mm)	40
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN stat.	4,6
m (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	22
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M5 x 0,8