


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

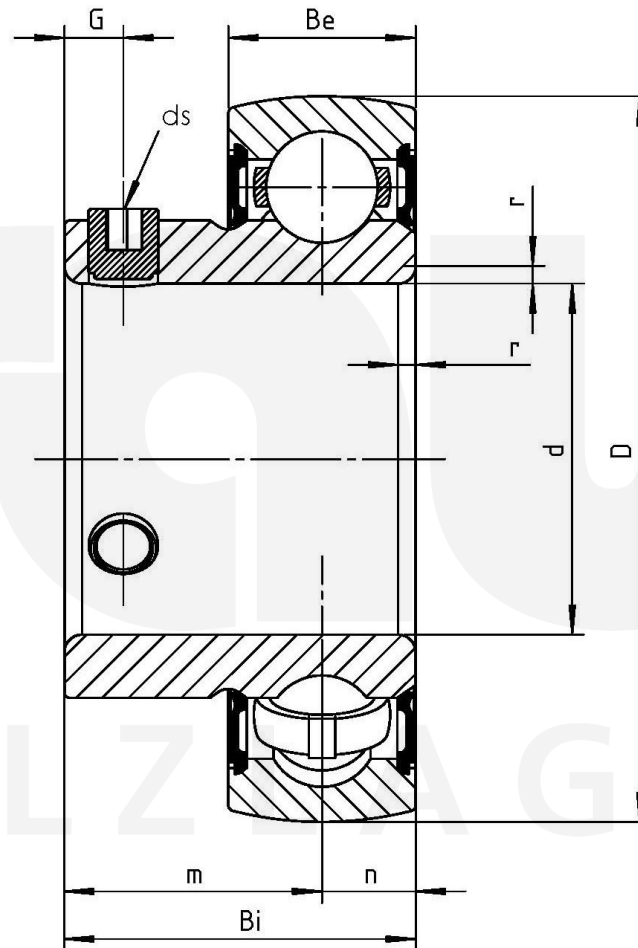

ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	32
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	15,3
n (mm)	8,5
D (mm)	72
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	6,5
d (mm)	35
m (mm)	23,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C