




Marke: EBS

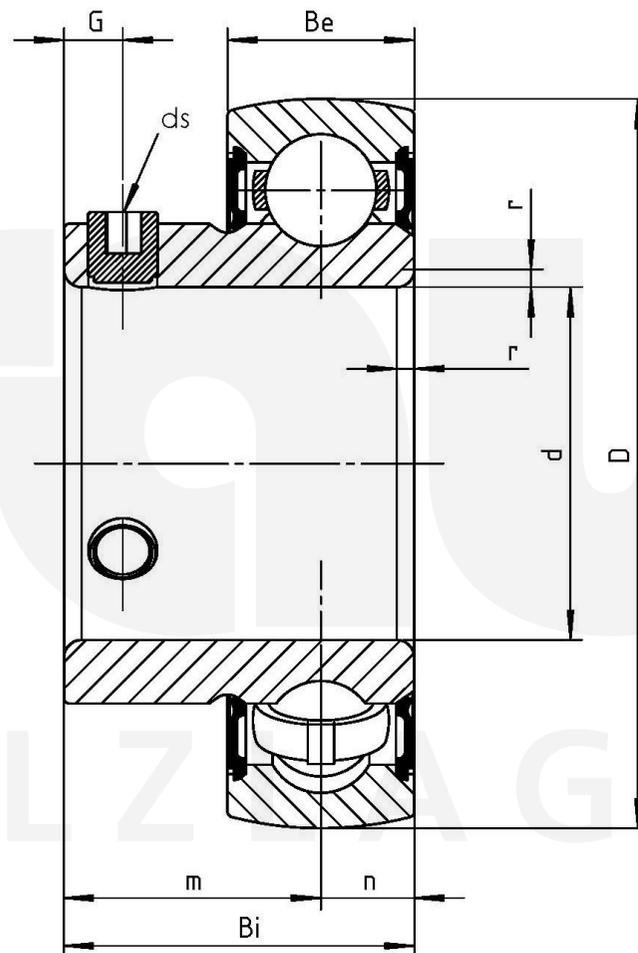

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	18
r (mm)	2
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	80
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	9
m (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
G (mm)	7
Bi (mm)	34
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	40

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de