


Brand: EBS

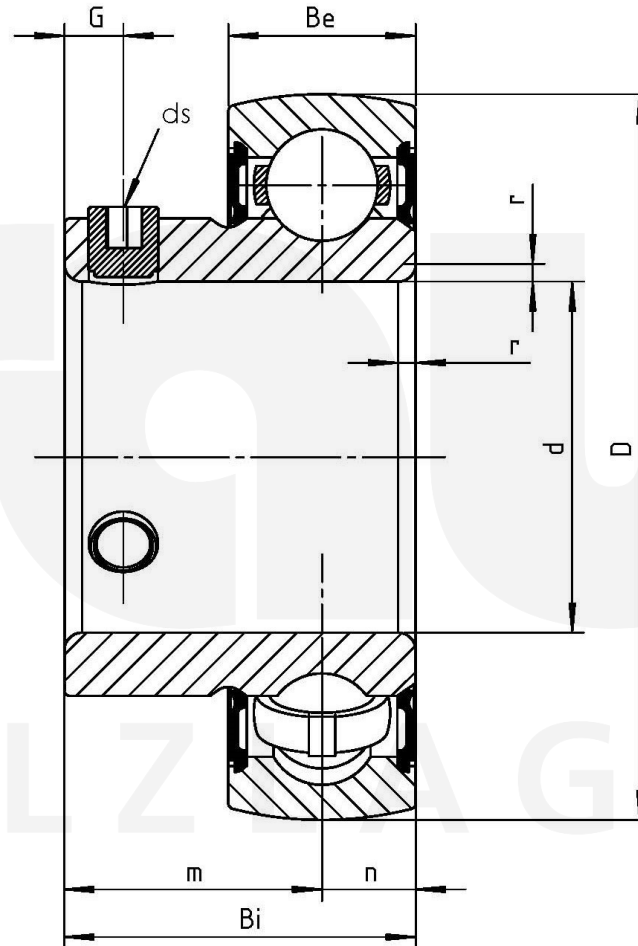

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bi (mm)                   | 34                                                  |
| Tragzahlen in kN stat.    | 18,1                                                |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                     |
| d (mm)                    | 40                                                  |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                            |
| Nachschmierung            | Eine Schmierbohrung<br>im Außenring, nur für<br>JIS |
| Be (mm)                   | 18                                                  |
| r (mm)                    | 2                                                   |
| ds (mm)                   | M8 x 1                                              |
| D (mm)                    | 80                                                  |
| Anzugsmoment              | 11,5                                                |
| Madenschrauben Nm         |                                                     |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 29,5                                                |
| n (mm)                    | 9                                                   |
| m (mm)                    | 25                                                  |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigu<br>ng                         |
| G (mm)                    | 7                                                   |
|                           |                                                     |
|                           |                                                     |
|                           |                                                     |
|                           |                                                     |