


Brand: NBR



l (mm)	40
Bi (mm)	62,7
a (mm)	197
d (mm)	50
i (mm)	22
g (mm)	15
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	157
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	24,8
s (mm)	19
z (mm)	60,1
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	115
Tragzahlen in kN dyn.	35

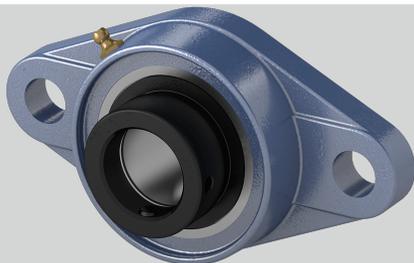