


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

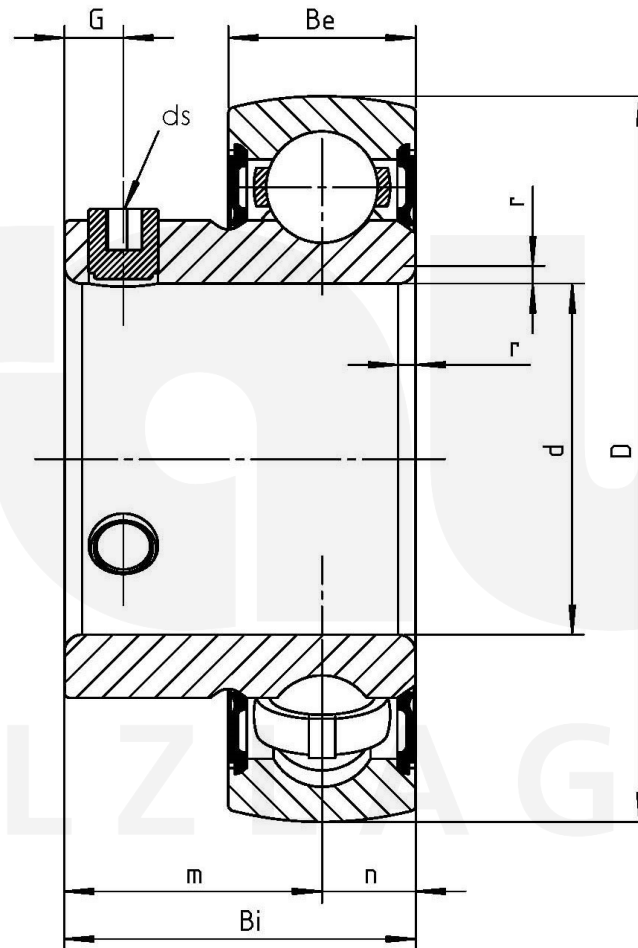

n (mm)	6
G (mm)	4,5
d (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Bi (mm)	22
D (mm)	40
Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
r (mm)	1
m (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C