SA 203 G2



ds (mm)	M6 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	6,5
Be (mm)	12
Bi (mm)	28,6
d (mm)	17
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	28,6
r (mm)	1
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
D (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
m (mm)	12,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B1 (mm)	19,1
G (mm)	4,8

Marke: EBS

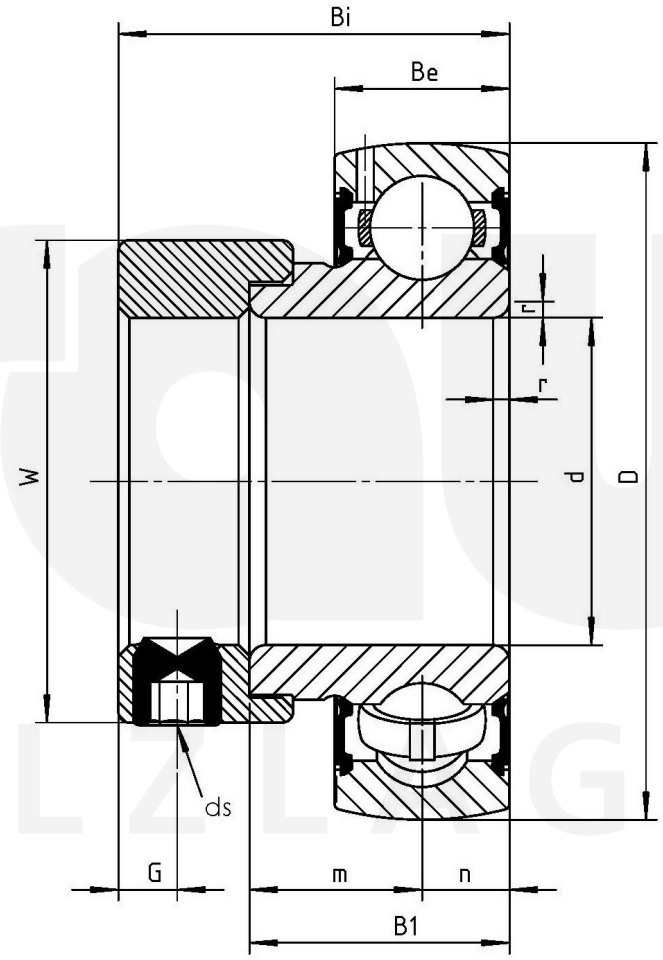

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**