
UC 212 G





| Anzugsmoment | 22 |
|------------------------|-----------------------|
| Madenschrauben Nm | |
| n (mm) | 25,4 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Tragzahlen in kN stat. | 32,9 |
| Be (mm) | 27 |
| Befestigung auf der | Gewindestiftbefestigu |
| Welle | ng |
| D (mm) | 110 |
| Bi (mm) | 65,1 |
| G (mm) | 10 |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung |
| | im Außenring, nur für |
| | JIS |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl |
| | 100Cr6 |
| m (mm) | 39,7 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 47,7 |
| ds (mm) | M10 x 1 |
| r (mm) | 2,5 |
| d (mm) | 60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Marke: EBS

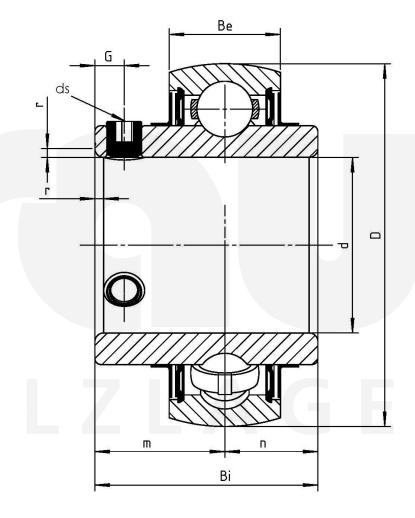

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**