

## UCPG 202.





S (mm)	M8
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
g (mm)	14
n (mm)	12,7
Bi (mm)	31
Befestigungsschraube	M8
Gehäuse	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
h (mm)	33,3
d (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
a (mm)	70
I (mm)	14
b (mm)	38
w (mm)	64
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	49

## Marke: SONSTIGE (IMPORT)

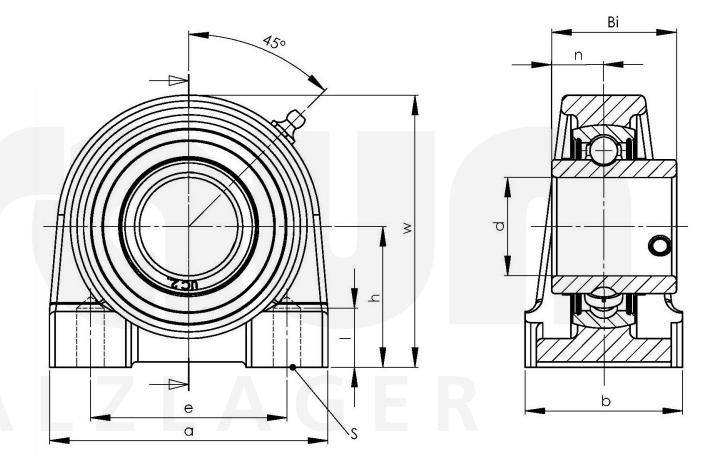

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de