


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

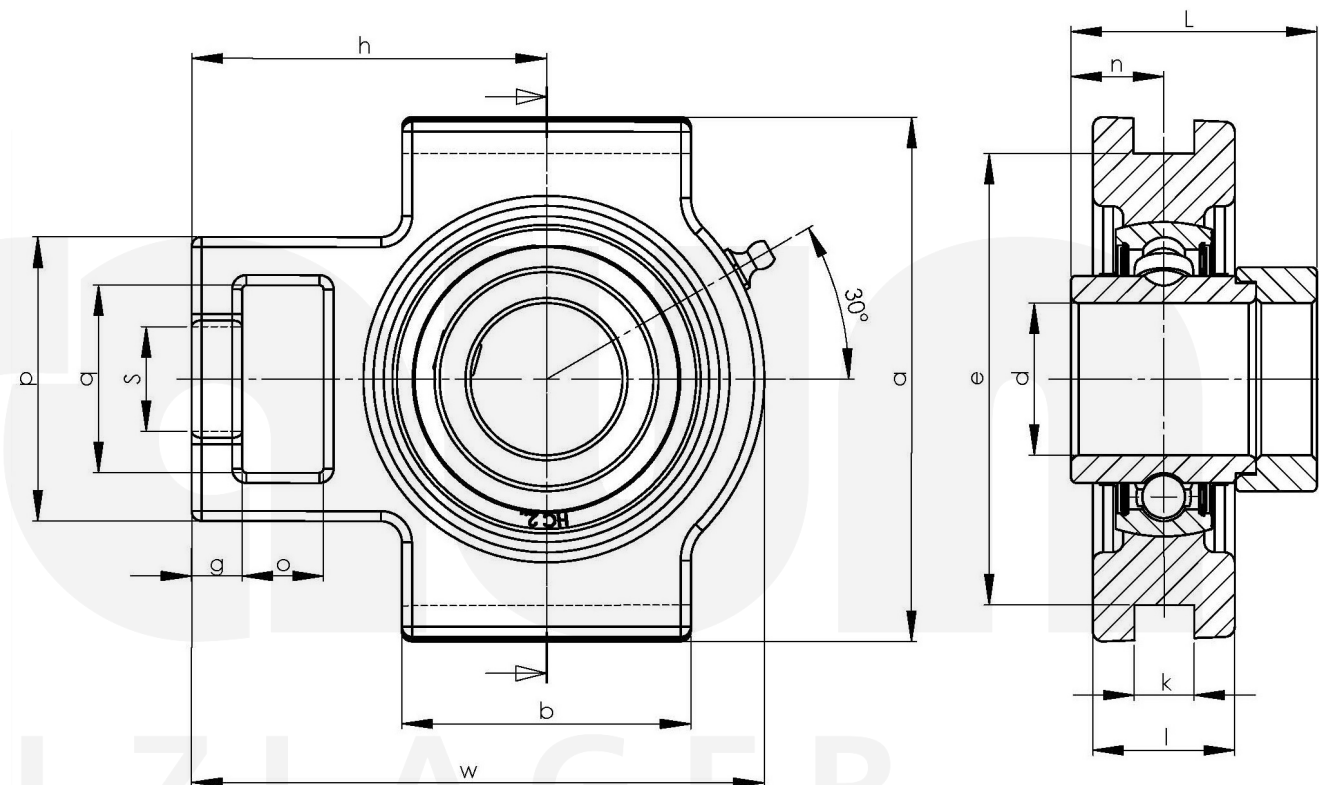

L (mm)	62,7
q (mm)	49
h (mm)	90
g (mm)	16
e (mm)	102
a (mm)	117
Tragzahlen in kN stat.	23,2
d (mm)	50
n (mm)	24,6
l (mm)	37
s (mm)	29
w (mm)	149
b (mm)	86
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
o (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss