


Marke: NBR



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
S1 (mm)	25
e (mm)	217
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	74
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
w (mm)	162
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN stat.	49,5
n (mm)	33,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
h (mm)	82,6
Tragzahlen in kN dyn.	66
g (mm)	28
a (mm)	275
d (mm)	75
Bi (mm)	77,8

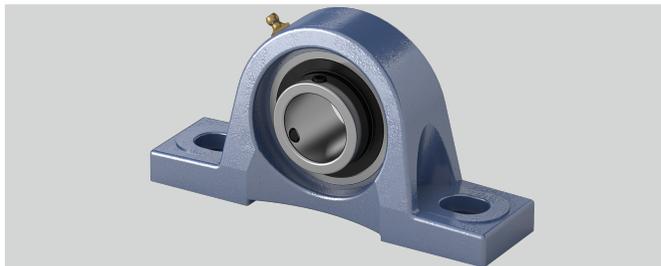