


Marke: SKF



e (mm)	117
g (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	148
Gehäusematerial	Grauguss
l (mm)	31
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	80
Bi (mm)	48,4
i (mm)	18
z (mm)	48,1
n (mm)	18,3
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	16
d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3

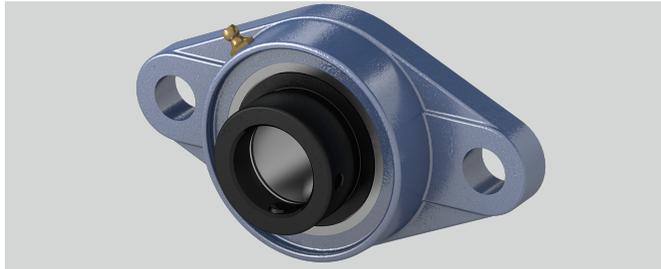