# Technische Daten

# UKFC 213+H23

braun WÄLZLAGER



| | |
|---|---|
| L (mm) | 65 |
| f (mm - Toleranz h8) | 145 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M16 |
| g (mm) | 36 |
| e (mm) | 120,2 |
| d (mm) | 60 |
| i (mm) | 16 |
| s (mm) | 19 |
| j (mm) | 14 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 57,5 |
| Tragzahlen in kN stat. | 40 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| k (mm) | 15 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| a (mm) | 205 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| p (mm) | 170 |
| | |

## Marke: SONSTIGE (IMPORT)

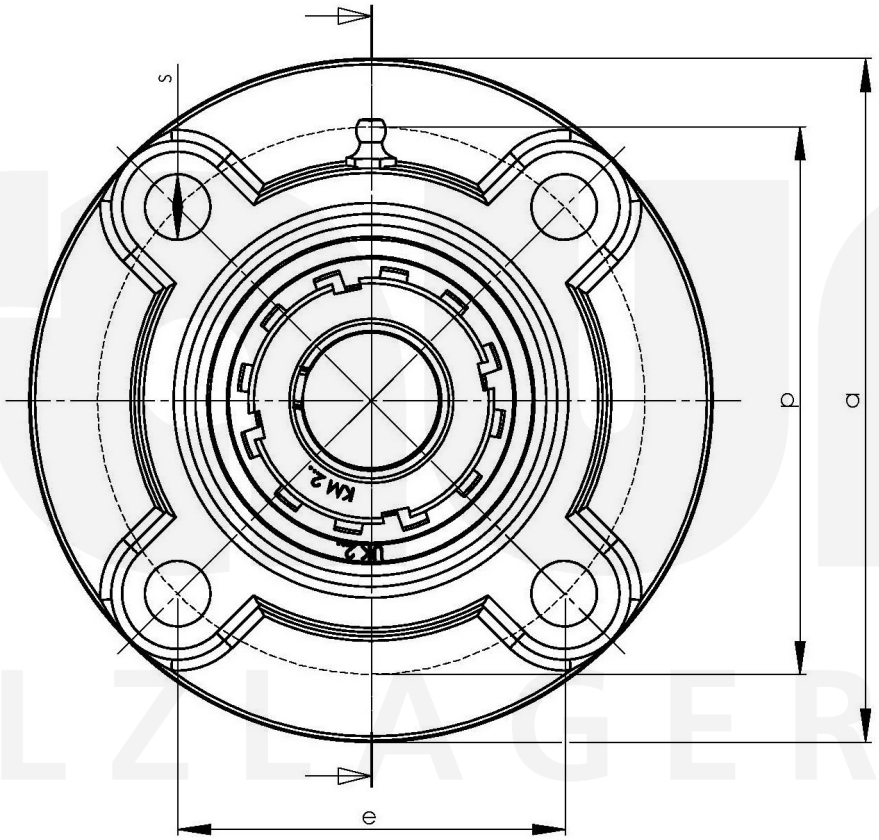


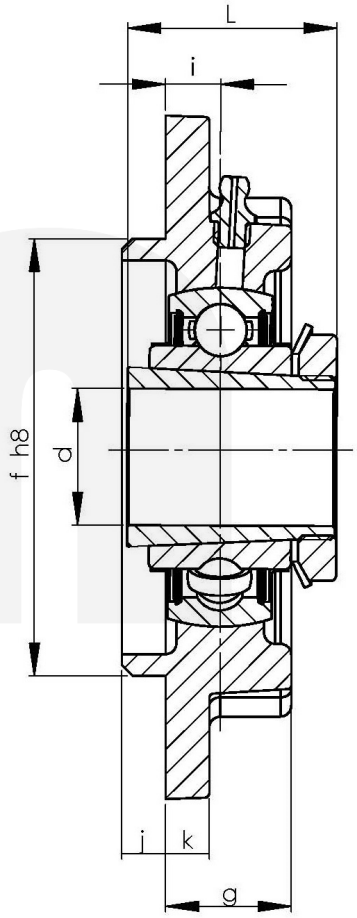


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**