
## UKFC 213+H23





Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6	
p (mm)		170
L (mm)		65
f (mm - Toleranz h8)		145
Befestigungsschraube Gehäuse		M16
g (mm)		36
e (mm)		120,2
d (mm)		60
i (mm)		16
s (mm)		19
j (mm)	14	
Tragzahlen in kN dyn.	57,5	
Tragzahlen in kN stat.	40	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
k (mm)	15	
Gehäusematerial	Grauguss	
a (mm)	205	
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec	

## Brand: SONSTIGE (IMPORT)

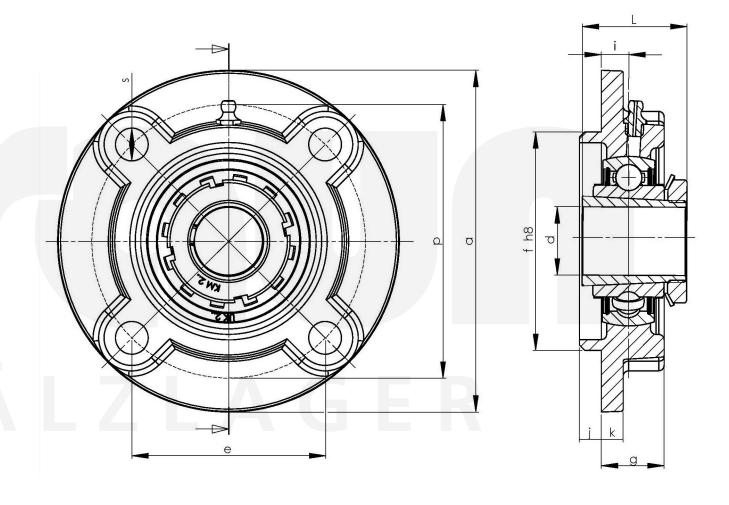

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de